



Состояние поставки

1. Снять накладку со штульпа

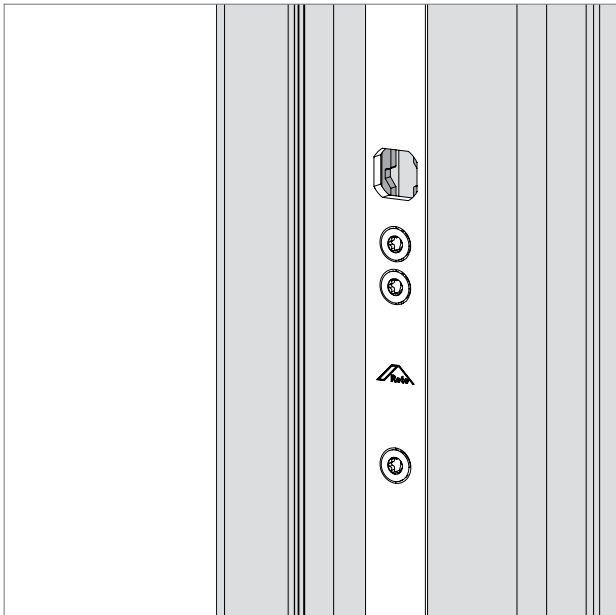

Монтаж

1. Открыть замок ключом
2. Нажать ручку вниз, до тех пор пока не откроется отверстие для монтажа переключателя.

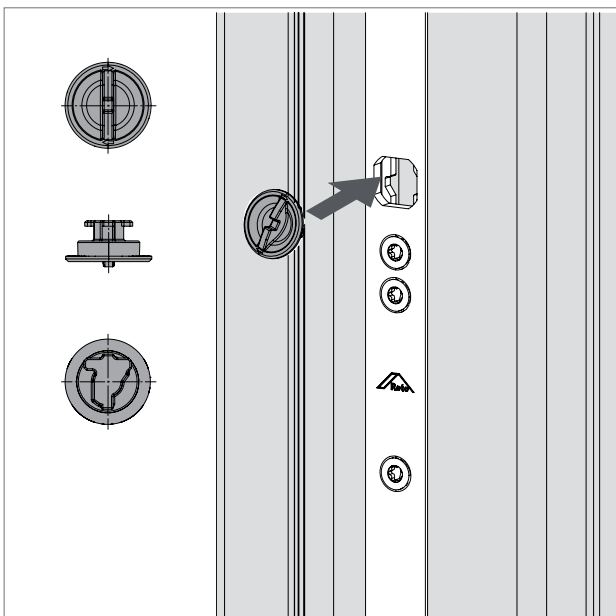

3. Держа ручку нажатой, повернутый на 25° влево переключатель вставить в отверстие.
4. Переключатель повернуть по часовой стрелке до вертикального положения.




Указание!

Обращайте внимание, при ночном режиме, риска переключателя находится в вертикальном положении.

5. Отпустите ручку в исходное положение.



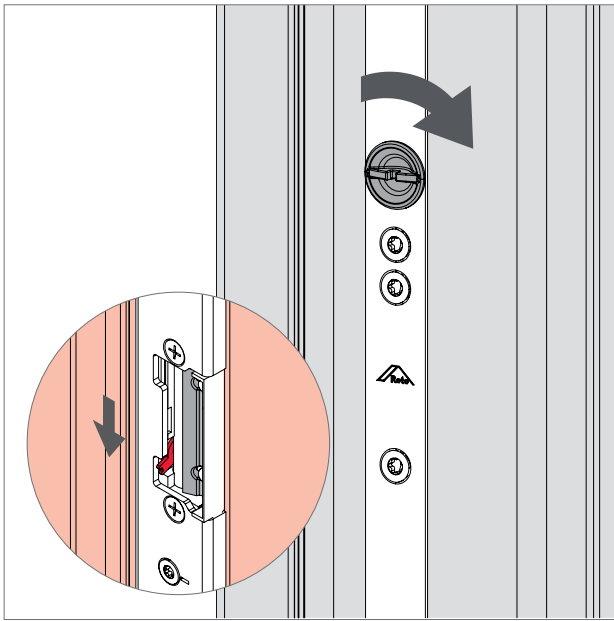

Эксплуатация

Активация дневного режима

1. Ручку повернуть вниз до упора.
2. Удерживая нажатой ручку, поверните по часовой стрелке переключатель до горизонтального положения риски.

Поставляемая в комплекте магнитная пластина служит для облегчения переключения режимов.

Магнитную пластину для хранения прикрепите на ступле замка.

3. Отпустите ручку.



Указание!

Деактивируйте на раме магнитную вставку.

Штыри Tandeo находятся во втянутом состоянии. Дверь теперь может быть открыта без нажатия на ручку и манипуляций с ключом. Для включения данного режима необходимо перевести переключатель электровставки в дневной режим. (см. рисунок).



Указание!

При активации дневного режима теряется взломостойкость.

Деактивация дневного режима.


1. Нажмите ручку до упора вниз.
2. Удерживая ручку в нажатом положении, поверните переключатель влево против часовой стрелки в вертикальное положение.
3. Отпустите ручку.



Указание!

Активируйте электровставку в раме.

Дополнительные запоры снова вышли из створки. Дверь теперь может быть открыта нажатием на нажимной гарнитур или поворотом ключа. (Для включения данного режима, переключатель электровставки необходимо перевести в ночной режим. (см. рисунок)).

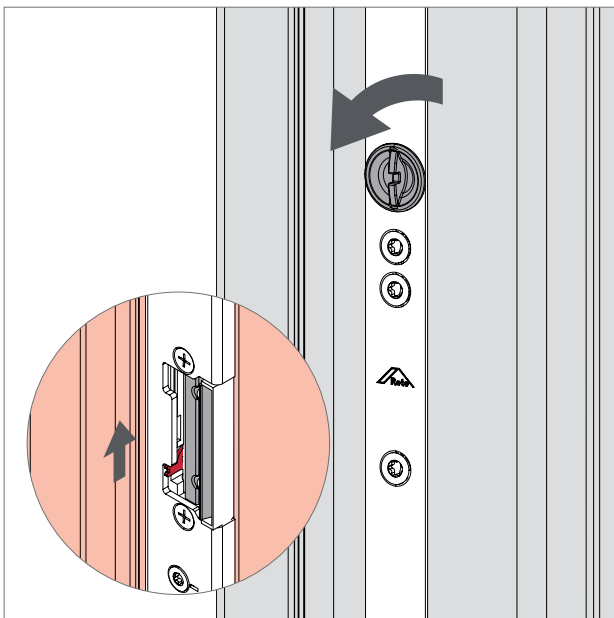

Roto Frank AG
Fenster- und Türtechnologie

Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland

Telefon +49 711 7598 0
Telefax +49 711 7598 253

info@roto-frank.com
www.roto-frank.com