

Roto Safe H | H650

Механические многозапорные
дверные замки с приводом от
ручки



Roto Safe H | H650



Надёжность и комфорт

Roto Safe H | H650

Новые механические многозапорные замки повышенной прочности и улучшенной эффективности с приводом от ручки Roto Safe | H650 для гарантии высокой надёжности и комфорта эксплуатации.



Roto Safe

Roto Safe H | H650

- Механические многозапорные замки
- Основной замок и дополнительные запоры удобно запираются подъемом дверной ручки. После этого замок можно заблокировать ключом.
- Замки подходят для применения во входных и межкомнатных дверях частных домов и квартир, могут устанавливаться в профильные системы из ПВХ, дерева и алюминия.



Основной замок H650



Основной замок H650
трёхсоставной



Основной замок H650 AL

Дополнительные запоры

- Цапфы E и V обеспечивают основные противовзломные функции.
- Мощный комбинированный запор из крюкового и штыревого запоров используется при повышенных требованиях к защите от взлома.





Roto Safe H | H650

Ещё больше комфорта и эксплуатационной надёжности

Оптимизированный механизм главного замка

- повышена эффективность замка для ещё большего комфорта эксплуатации
- увеличена надёжность замка – максимально допустимое усилие на ручке увеличено до 20 кг

Максимальное усилие на ручке 20 кг

Roto Safe H | H650

Преимущества

Безопасность

- **Уникальное торговое предложение:** прочный основной замок с высокой эксплуатационной надёжностью – максимально допустимое усилие на ручке 20 кг
- Надёжные решения для индивидуальных требований к защите от взлома

Комфорт

- бесшумная фалевая защёлка для тихого закрывания двери
- Удобное запираение с помощью дверной ручки
- Повышена эффективность замка для высокого комфорта эксплуатации

Удобство монтажа

- **Уникальное торговое предложение:** Простое подключение элементов Roto NT/NX для быстрого и простого монтажа
- 3-х частное исполнение замка для ещё большей гибкости при сборке и логистике
- Перестановка защёлки (L/R) на уже смонтированном замке со стороны штапеля – для ещё большей свободы при монтаже на объекте

Дизайн

- Дверные конструкции высотой до 3000 мм для простора при воплощении дизайнерских идей
- Износостойкое защитно-декоративное покрытие замка для безупречного внешнего вида в течение длительного времени
- Дорнмасс от 25 до 65 мм для безграничной свободы при выборе профильной системы для производства дверной конструкции

Roto Safe H | H650

Испытания / сертификация / функциональная гарантия

Безопасность

- Подходит для RC 2/RC 3 в сочетании с комбинированным, штыревым или крюковым запором
- Сертификат SKG** в сочетании с комбинированным или крюковым запором
- 10 лет функциональной гарантии


Долговечность

- QM 342
200.000 циклов с дверным полотном весом 200 кг
Сертификат ГОСТ (RUS)

Коррозионная стойкость

- EN 1670, класс 3

Roto Safe H | H650

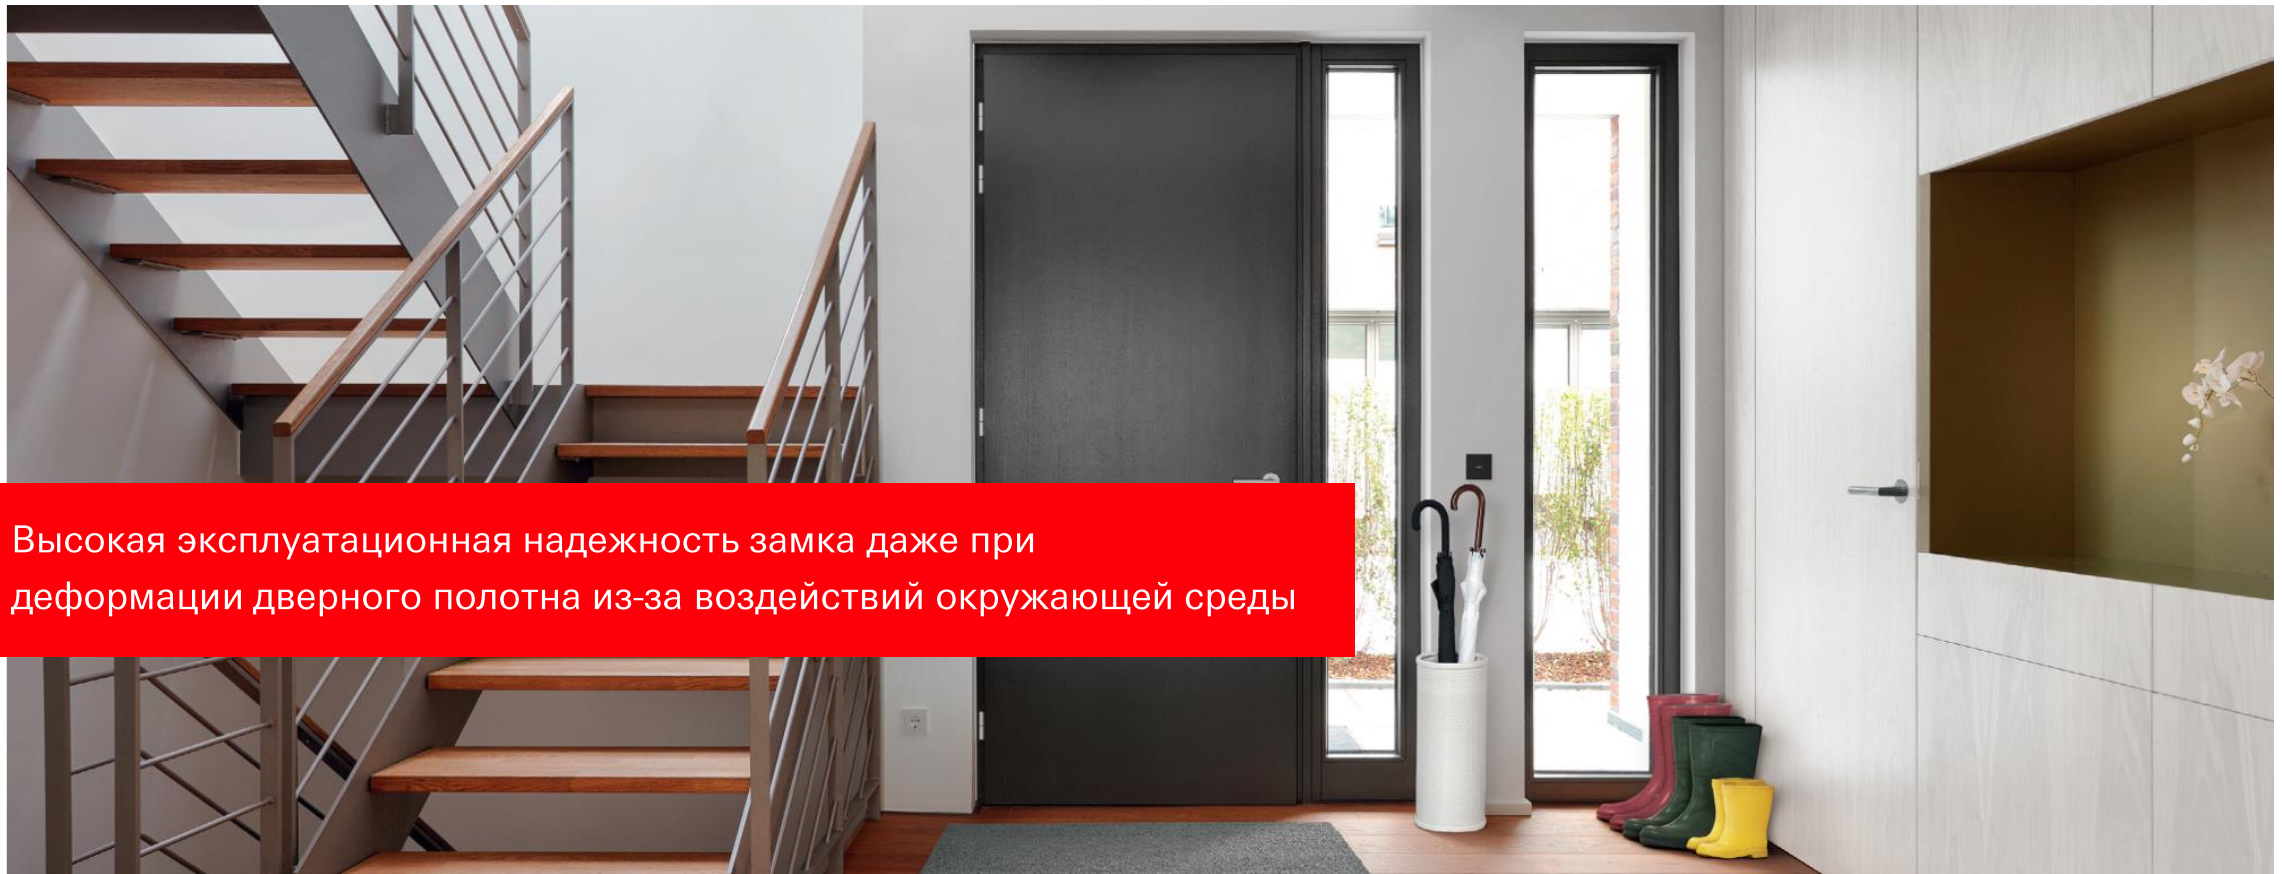

Высокая эксплуатационная надежность замка даже при деформации дверного полотна из-за воздействий окружающей среды