


# Roto NX для окон из ПВХ

## Поворотная фурнитура

### Стандартное исполнение

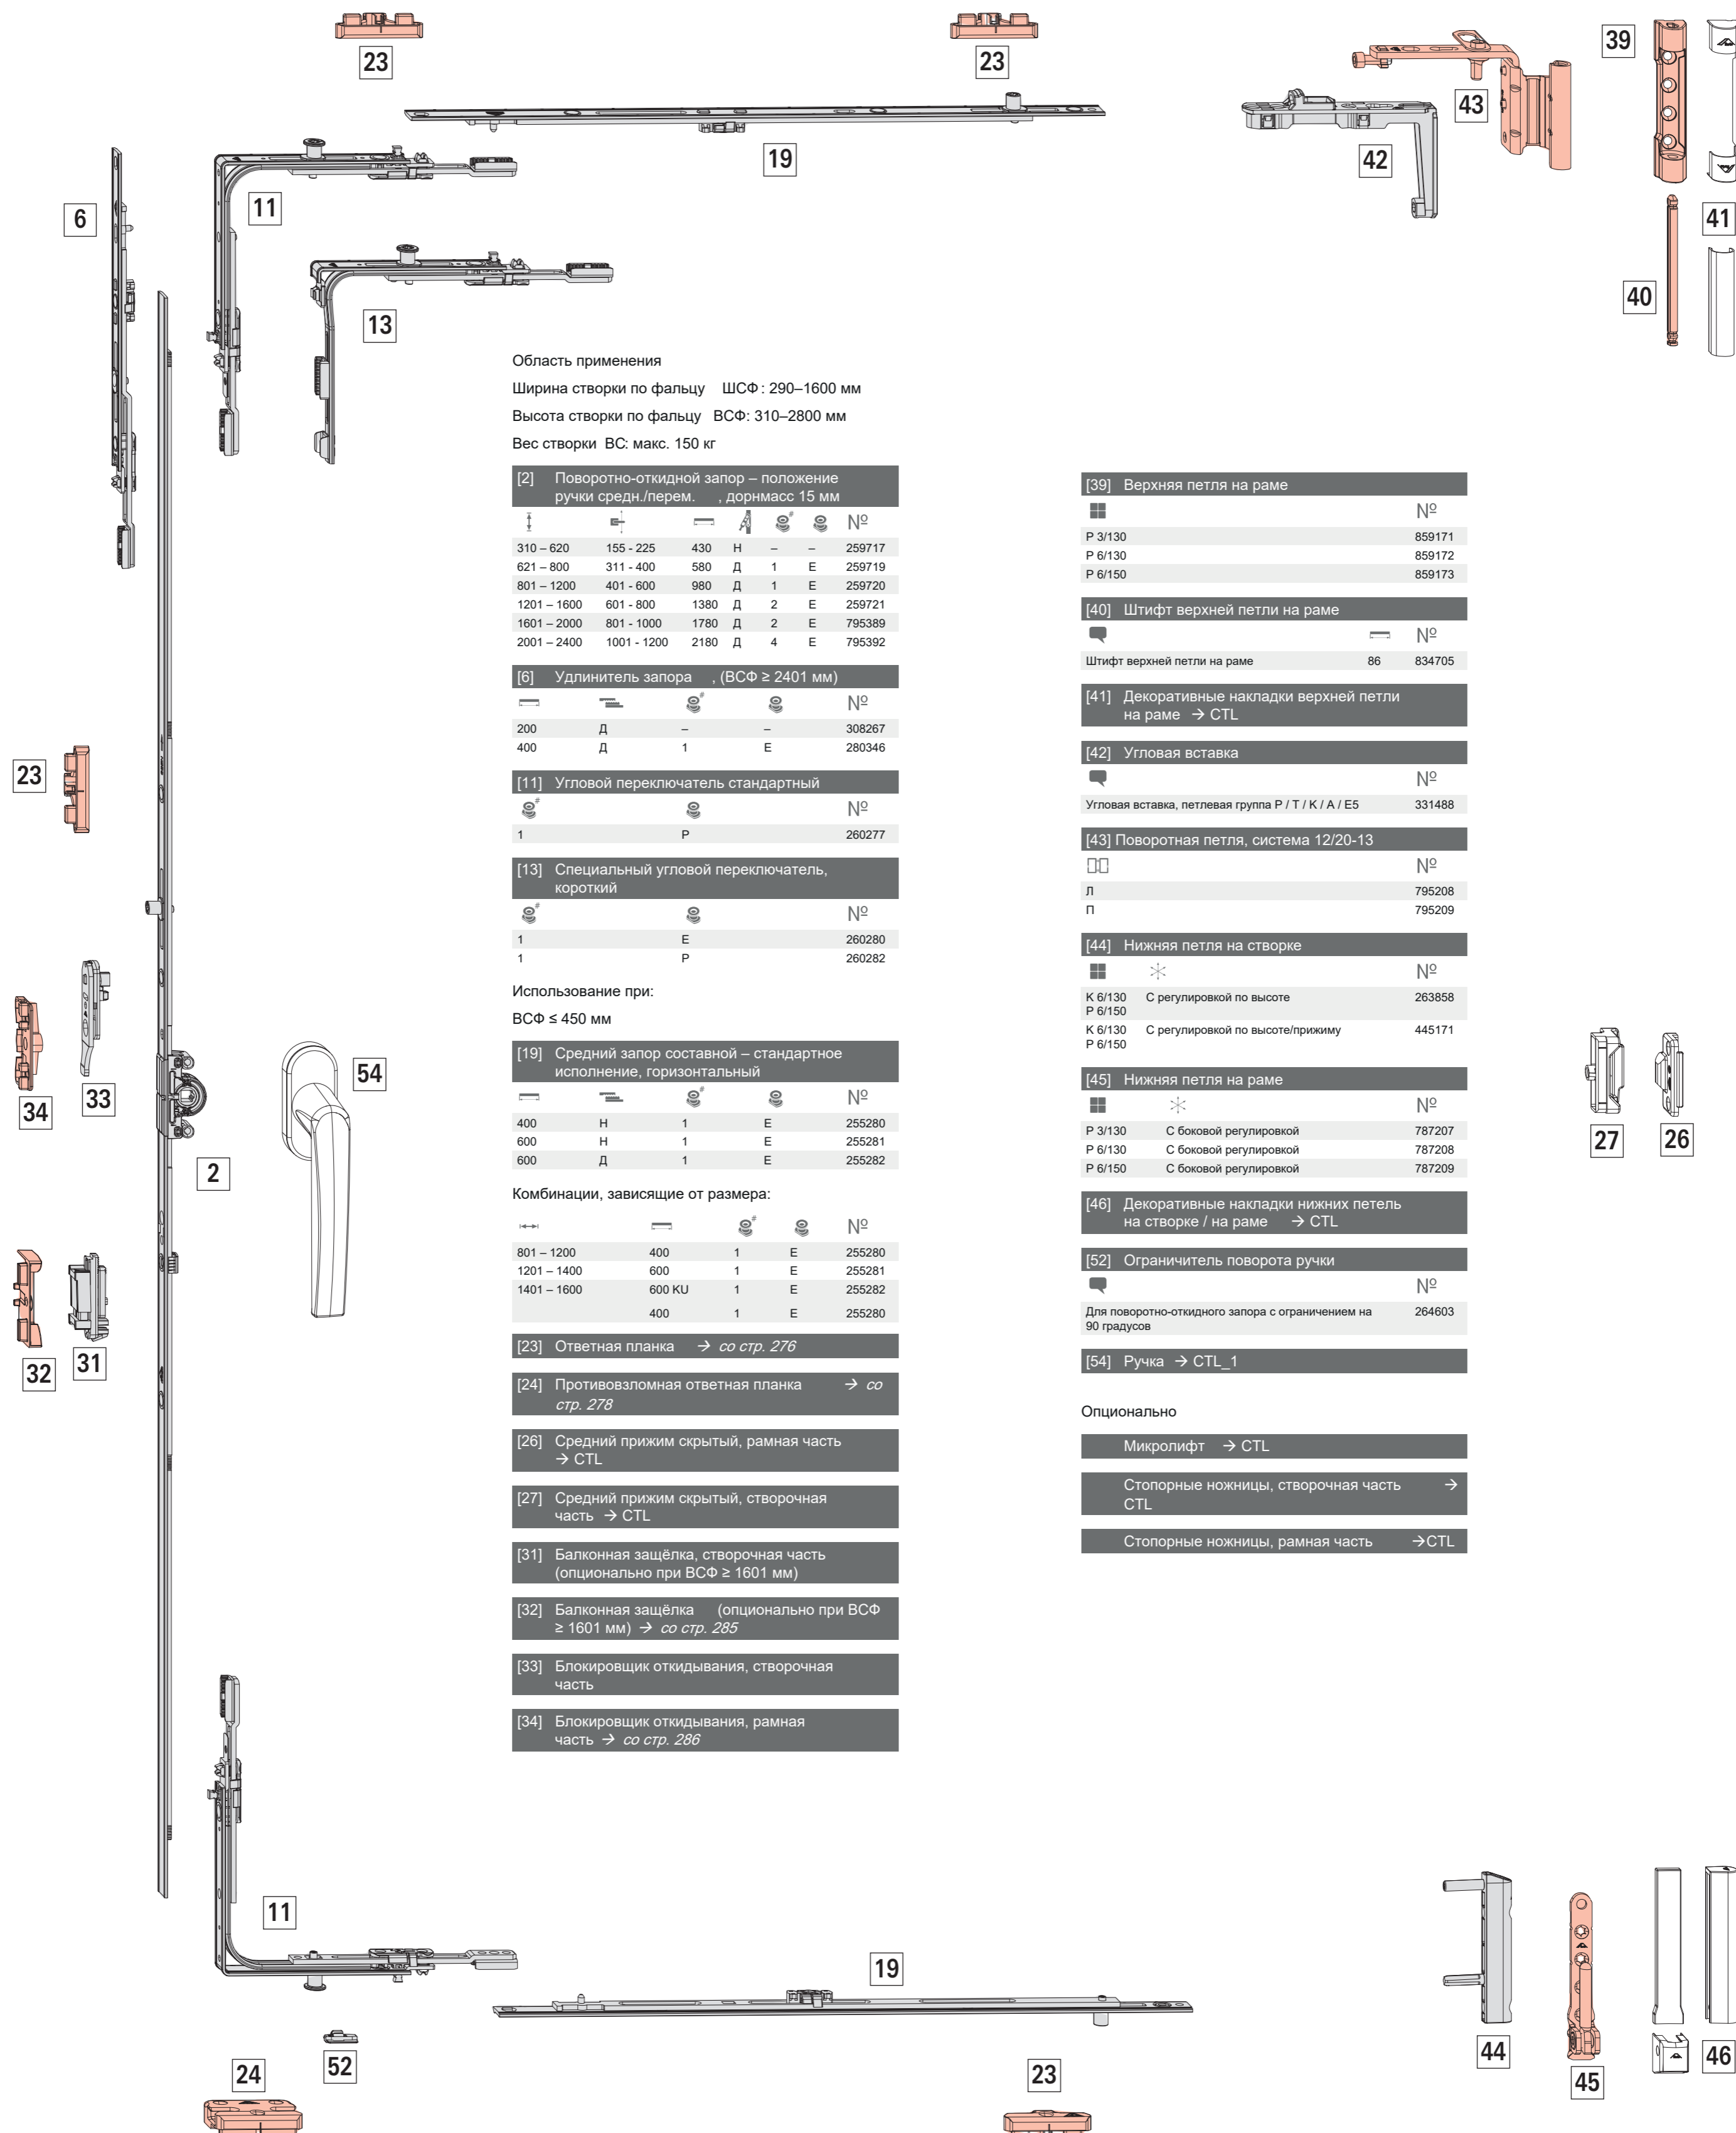

#### Область применения

Ширина створки по фальцу ШСФ: 290–1600 мм

Высота створки по фальцу ВСФ: 310–2800 мм

Вес створки ВС: макс. 150 кг

#### [2] Поворотно-откидной запор – положение ручки средн./перем., дорммасс 15 мм

Д	Ш	В	Н	Д	Е	№
310 – 620	155 - 225	430	Н	–	–	259717
621 – 800	311 - 400	580	Д	1	Е	259719
801 – 1200	401 - 600	980	Д	1	Е	259720
1201 – 1600	601 - 800	1380	Д	2	Е	259721
1601 – 2000	801 - 1000	1780	Д	2	Е	795389
2001 – 2400	1001 - 1200	2180	Д	4	Е	795392

#### [6] Удлиннитель запора, (ВСФ ≥ 2401 мм)

Д	Ш	В	Н	Д	Е	№
200	Д	–	–	–	–	308267
400	Д	1	Е	–	–	280346

#### [11] Угловой переключатель стандартный

Д	Ш	В	Н	Д	Е	№
1	–	–	–	Р	–	260277

#### [13] Специальный угловой переключатель, короткий

Д	Ш	В	Н	Д	Е	№
1	–	–	–	Е	–	260280
1	–	–	–	Р	–	260282

#### Использование при:

ВСФ ≤ 450 мм

#### [19] Средний запор составной – стандартное исполнение, горизонтальный

Д	Ш	В	Н	Д	Е	№
400	Н	1	Е	–	–	255280
600	Н	1	Е	–	–	255281
600	Д	1	Е	–	–	255282

#### Комбинации, зависящие от размера:

Д	Ш	В	Н	Д	Е	№
801 – 1200	400	1	Е	–	–	255280
1201 – 1400	600	1	Е	–	–	255281
1401 – 1600	600 KU	1	Е	–	–	255282
	400	1	Е	–	–	255280

#### [23] Ответная планка → со стр. 276

#### [24] Противовзломная ответная планка → со стр. 278

#### [26] Средний прижим скрытый, рамная часть → CTL

#### [27] Средний прижим скрытый, створочная часть → CTL

#### [31] Балконная защёлка, створочная часть (опционально при ВСФ ≥ 1601 мм)

#### [32] Балконная защёлка (опционально при ВСФ ≥ 1601 мм) → со стр. 285

#### [33] Блокировщик откидывания, створочная часть

#### [34] Блокировщик откидывания, рамная часть → со стр. 286

#### [39] Верхняя петля на раме

Д	Ш	В	Н	Д	Е	№
Р 3/130	–	–	–	–	–	859171
Р 6/130	–	–	–	–	–	859172
Р 6/150	–	–	–	–	–	859173

#### [40] Штифт верхней петли на раме

Д	Ш	В	Н	Д	Е	№
Штифт верхней петли на раме	86	–	–	–	–	834705

#### [41] Декоративные накладки верхней петли на раме → CTL

#### [42] Угловая вставка

Д	Ш	В	Н	Д	Е	№
Угловая вставка, петлевая группа Р / Т / К / А / Е 5	–	–	–	–	–	331488

#### [43] Поворотная петля, система 12/20-13

Д	Ш	В	Н	Д	Е	№
л	–	–	–	–	–	795208
п	–	–	–	–	–	795209

#### [44] Нижняя петля на створке

Д	Ш	В	Н	Д	Е	№
К 6/130	С регулировкой по высоте	–	–	–	–	263858
Р 6/130	С регулировкой по высоте/прижиму	–	–	–	–	445171
К 6/130	С регулировкой по высоте/прижиму	–	–	–	–	445171
Р 6/150	С регулировкой по высоте/прижиму	–	–	–	–	445171

#### [45] Нижняя петля на раме

Д	Ш	В	Н	Д	Е	№
Р 3/130	С боковой регулировкой	–	–	–	–	787207
Р 6/130	С боковой регулировкой	–	–	–	–	787208
Р 6/150	С боковой регулировкой	–	–	–	–	787209

#### [46] Декоративные накладки нижних петель на створке / на раме → CTL

#### [52] Ограничитель поворота ручки

Д	Ш	В	Н	Д	Е	№
Для поворотно-откидного запора с ограничением на 90 градусов	–	–	–	–	–	264603

#### [54] Ручка → CTL\_1

#### Опционально

Микролифт → CTL

Стопорные ножницы, створочная часть → CTL

Стопорные ножницы, рамная часть → CTL

ООО РОТО ФРАНК

142407, М.О., Богородский городской округ, территория «Ногинск-Технопарк», д. 20

Телефон: +7 (495) 287-35-20 / Факс +7 (495) 287-35-21

Интернет: <http://www.roto.ru>

поворотное окно

