

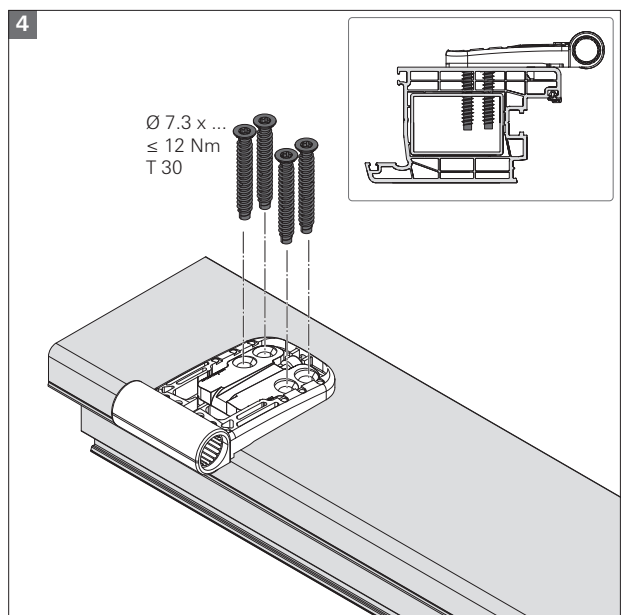
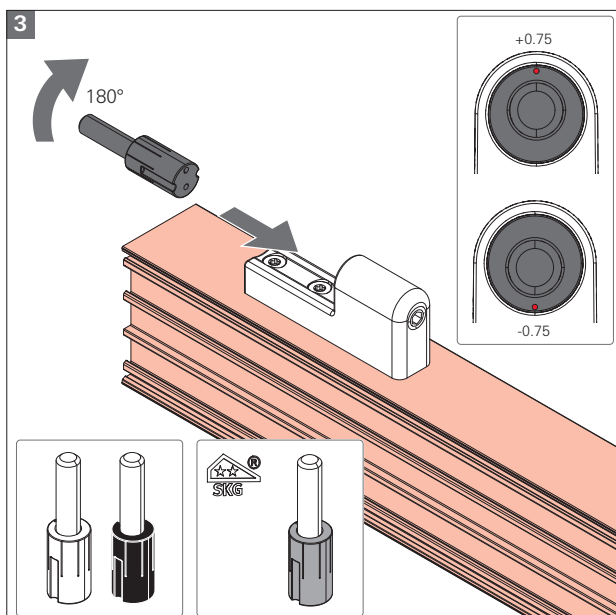
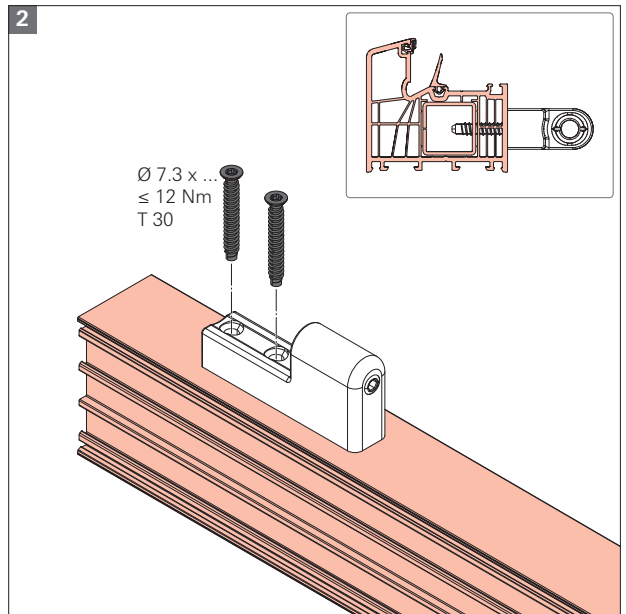
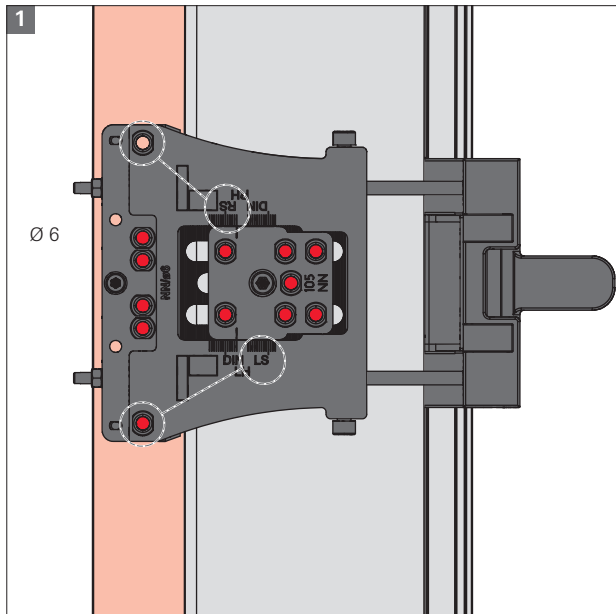
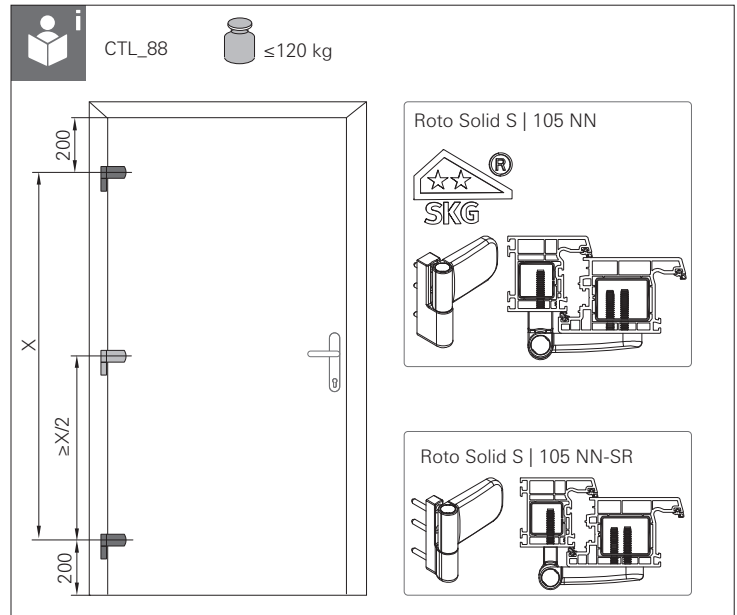
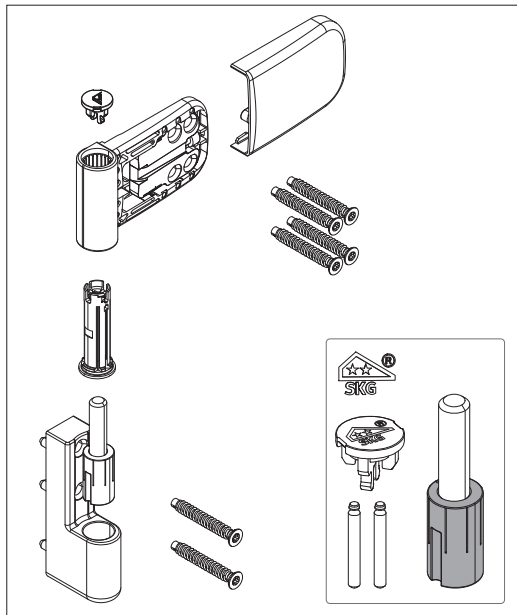
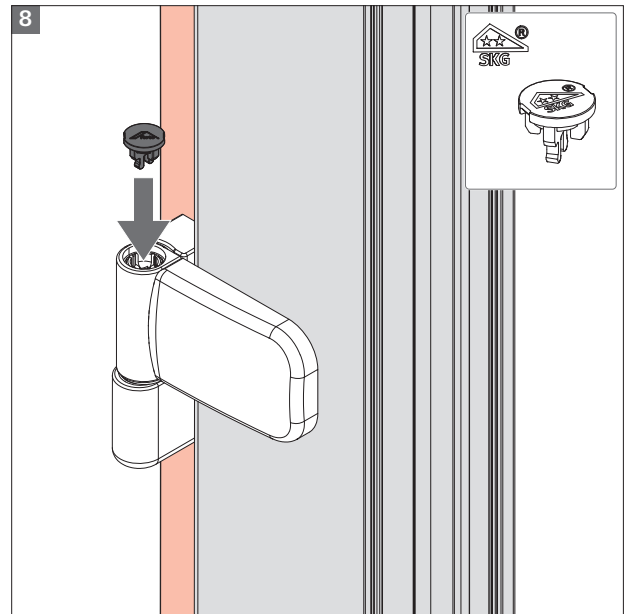
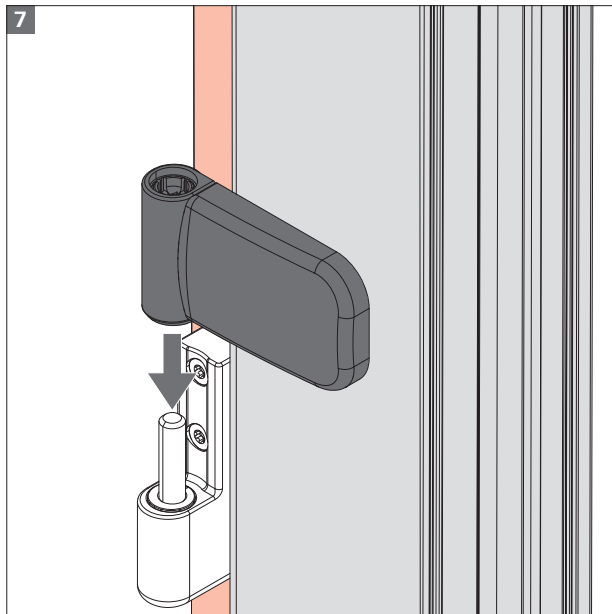


Roto Solid S | 105 NN

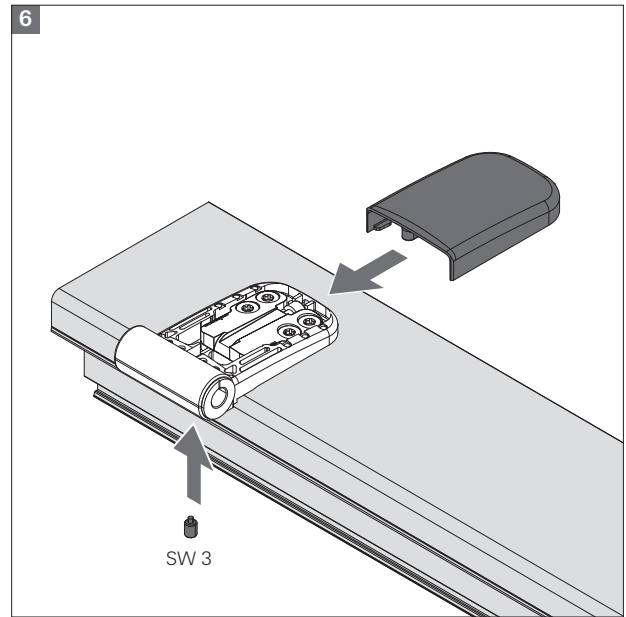

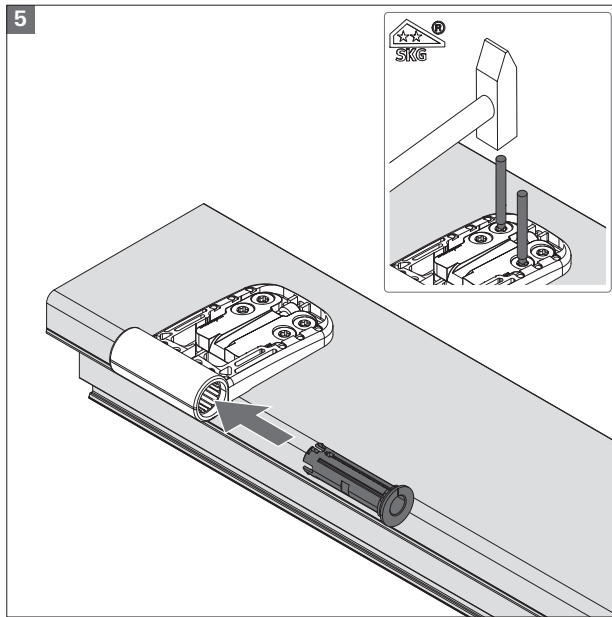

CE

0757
Roto-Frank, Austria GmbH
Lage-Firze-Str. 21
A-8401 Kalsdorf bei Graz
Austria

Türband II, EN1935 – Roto Solid S 105 NN-SR
LE/DoP-Nr.: KD/Door/105NN-105NNSR/nr. 003/CPR/2020-05-15

13
EN 1935:2002-05
Türband 2-teilig,
für Türen in Rettungswegen

Selbstschließend bestanden
(-4Nm Reibmoment)
(120kg Türmasse)
(240kg Belastungsverformung)
(360kg Überbelastung)

Dauerfunktionstüchtigkeit bestanden
(200 000Zyklen)

Gefährliche Substanzen bestanden

Gefahrklasse	Dauerfunktion	Maße Tür	Feuer-/Rauchschutz	Sicherheit	Korrosionsverhalten	Sicherheit Einbruchschutz	Brandklasse
4	7	6	0	1	4*	1	13

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit
Nr. 0757-CPR-220PFT-7021575-1 erstellt durch
ift Rosenheim NB-Nr. 0757

